

# Информация о продукте

TUNAP micrologic PREMIUM




PI 157\_3011

micro  
logic®

## PREMIUM 157

### Внутренний очиститель двигателя

Высокоэффективное очищающее средство для моторных масел класса вязкости от 0WX. Обеспечивает быстрое растворение и диспергирование загрязнений и шламовых отложений во внутренней полости двигателя перед заменой отработанного масла.

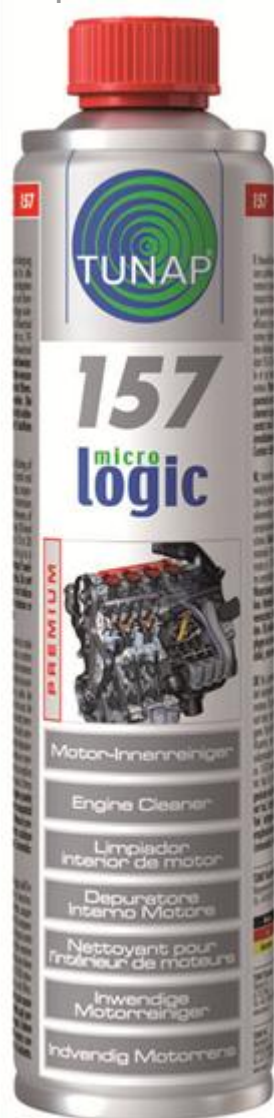

#### Свойства:

- очиститель разработан без содержания VOC (растворителей, хлорида, фосфата, нитрата и тяжелых металлов);
- содержит низковязкие детергенты для эффективной очистки;
- безопасно удаляет масляные отложения из масляной системы двигателя;
- защищает от повреждений двигателя, вызванных закупоркой масляных каналов и отверстий.
- содержит присадки для смазки узлов в процессе очистки.

#### Область применения:

- при наличии масляных отложений;
- при потере компрессии в зоне поршневых колец;
- при стуке в гидравлическом толкателе;

#### Способ применения:

Добавить средство в прогретый двигатель перед заменой масла. Необходимо обеспечить минимальный уровень масла. Запустить двигатель минимум на 30 минут (холостой ход). Затем немедленно произвести замену масла и масляного фильтра. После очистки сразу же залить новое масло и оставить двигатель работать на несколько минут. Одного флакона достаточно на объем до 6 литров масла.

Наименование	Объем	Артикул	Единица упаковки
Внутренний очиститель двигателя	400 мл	MP 15700400AB	12